

JDEAL
EDELSTAHL



Lieferinformation / Montageanleitung
Delivery Information / Assembly Instructions

G.Eichenwald GmbH & Co. KG
Ruhrstr. 60
D-41469 Neuss (Norf)

Telefon: +49 2137/ 9 17 87 - 0
Telefax: +49 2137/ 9 17 87 - 17
E-Mail: ideal@eichenwald.de
Internet: www.eichenwald.de

Modell 70 Dusche Pacific
Model 70 Shower Pacific

Lieferinformation

Delivery Information



Warenempfang:

Die angelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigungen zu prüfen.

Lieferumfang:

Packliste

Menge Bezeichnung

1	Standfuß
1	Unterteil
4	Erdspieß
1	Oberteil
1	Brausekopf
1	Montageschlüssel

Scope of delivery:

Packing list

Quanity Description

1	pedestal
1	lower part
3	ground spike
1	top part
1	shower head
1	assembly key

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus EDELSTAHL entschieden. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise

Dear Customer,

You have purchased a high quality stainless steel product. To ensure your long lasting pleasure with this product, please follow these instructions:



Hinweis:

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruk von 3-4 bar ausgelegt, bei höheren Druck muß ein Druckminderer installiert werden!

Note:

Valves and fittings are designed for a line pressure of 3-4 bar. In case of higher pressure, a pressure reducer must be installed!

• Pflegetipps:

Bei Bedarf die Edelstahlteile nur mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch abreiben.


Keine Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger verwenden (Essig-, Zitronen- oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

• care tips:

wipe the stainless steel parts as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
Do not use steel wool or acid based cleaner for the stainless steel parts ethanol, hydrochloric or citric acid).

Montageanleitung

Assembly Instructions

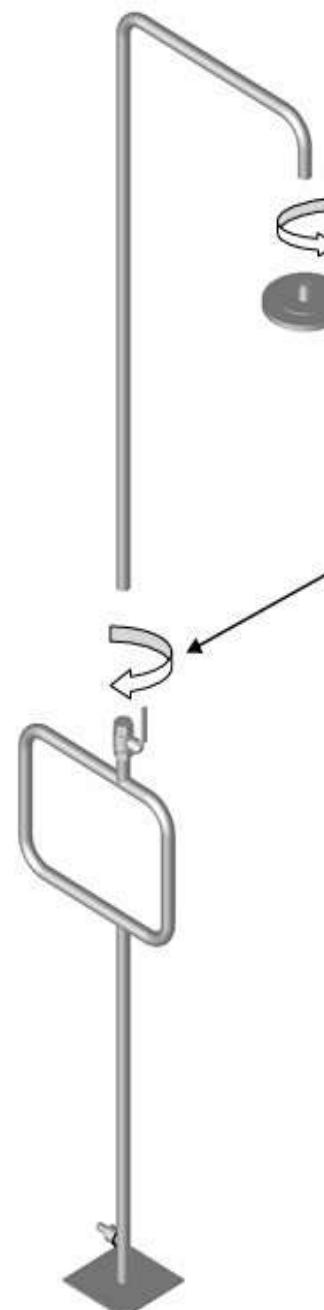

Achtung!
Vor der Montage mit Teflonband in Gewindegangrichtung das Gewinde mit mehreren Windungen eindichten.

Caution!
Before installation, seal the thread with several turns of Teflon tape in the direction of the thread pitch.