



G.Eichenwald GmbH & Co. KG
Ruhrstr. 60
D-41469 Neuss (Norf)

Telefon: +49 2137/ 9 17 87 - 0
Telefax: +49 2137/ 9 17 87 - 17
E-Mail: ideal@eichenwald.de
Internet: www.eichenwald.de

Lieferinformation / Montageanleitung
Delivery Information / Assembly Instructions

Modell 52 Schwalldusche Aquarius
Model 52 Gush-Shower Aquarius

Lieferinformation

Delivery Information



Warenempfang:

Die angelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigungen zu prüfen.

Packliste

Menge	Bezeichnung
1	Schwalldusche
1	Netzteil
1	LED RGB Touch Controller
1	Membranpumpe
1	Silikonschlauch
1	Rückschlagventil
2	Gewindestange M12, 200mm lg.
2	Hutmutter M12

Goods receipt:

The delivered components are to be checked for completeness, type designation and damage.

Packing list

Quantity	Description
1	Gush-shower
1	Power Supply
1	LED RGB Touch Controller
1	Air pump
1	Silicone hose
1	Check valve
2	Threaded rod M12, 200mm lg.
2	cap nut

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus EDELSTAHL entschieden. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

• Pflegetipps:

- Bei Bedarf die Edelstahlteile nur mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch abreiben.
- **Keine** Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger für die Edelstahlteile verwenden (Essig-, Zitronen- oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product, please observe these instructions:

• care tips

- wipe the stainless steel parts as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acidiferous cleaner for the stainless steel parts (ethanoic, hydrochloric or citric acid).

• In den Wintermonaten:

Die Zuleitung absperrn und die Schwalldusche komplett entleeren!

• During the winter months:

Shut off the water line and drain the complete gush shower!

Hinweis:

Empfohlene Pumpleistung 6 m³/h

Note:

Recommended pump output 6 m³/h

• Korrosionsgefahr:

- Wasserwerte überwachen
- zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150mg/l
- zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V4A = 400mg/l

Danger of corrosion

- Keep a watch on your water quality
- permissible chlorid-ions for material 304 = 150mg/l
- permissible chlorid-ions for material 316 = 400mg/l

nicht zugelassen für Salzwasserbecken

not approved for saltwater pools

Montageanleitung

Assembly Instructions





• Pflegetipps:

- Bei Bedarf die Edelstahlteile nur mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch abreiben.
- **Keine** Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger verwenden (Essig-, Zitronen- oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

• care tips:

- wipe the stainless steel parts as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acid based cleaner for the stainless steel parts ethanol, hydrochloric or citric acid).

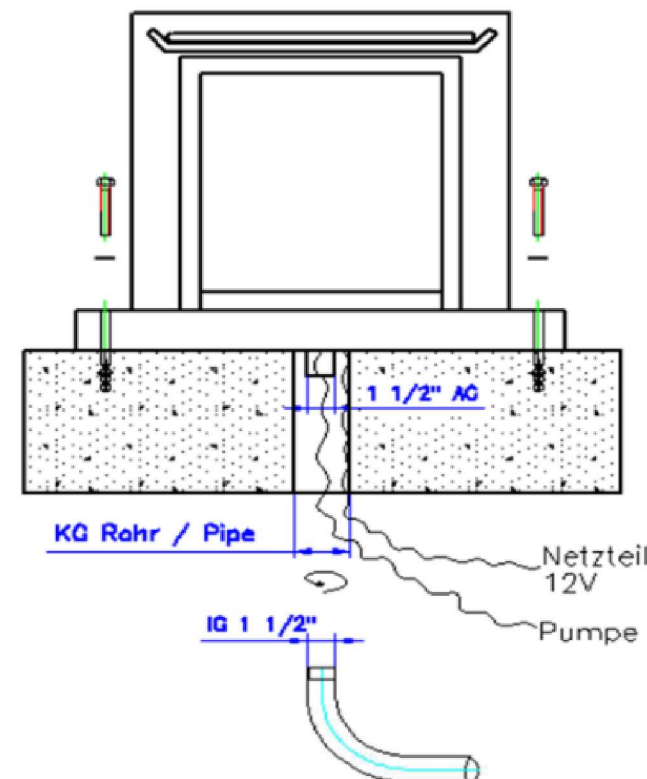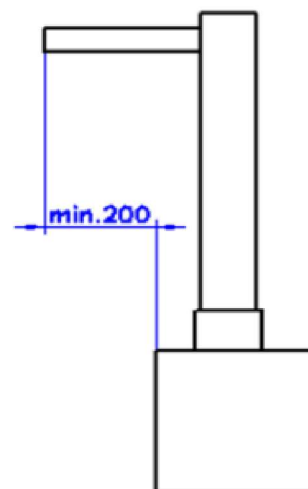

Montagevorschlag / Assembly proposal

